

双层导电橡胶屏蔽条

这是一种新型的电磁屏蔽材料，它的内层是硅橡胶，外层是导电橡胶。

显著特点：


- 屏蔽效能：110dB，1MHz—10GHz（MIL-STD-285）
- 具备良好的EMI屏蔽和环境密封双重作用
- 耐压好、价格便宜
- 工作温度：-60℃~270℃

材料代码xx：05：Ag/Glass（玻璃镀银）

03：Ag/Al（铝镀银）

01：Ag（银）

命名方式

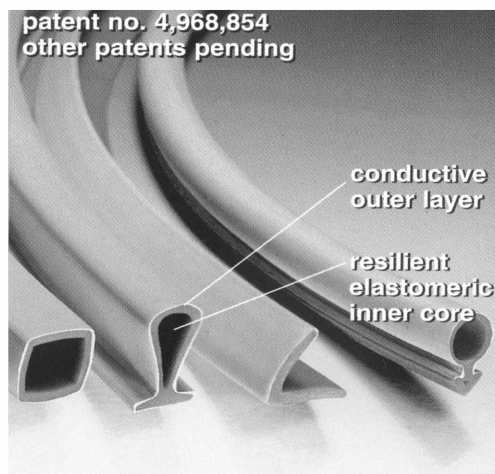

DCS	X	X	XXXX	XX	X
双层导电橡胶	聚合物： S ：硅橡胶 F ：氟硅橡胶	形状： J ：矩形 R ：圆形 D ：D型 F ：方型	尺寸 代码	导电填料： 80 - Ag/Cu 81- Ag/Al 82- Ag 83 - Ag/Ni 84-- Ag/Glass	有无背胶： Y ：有

D型双层导电橡胶屏蔽条

型号	H	W	R	T	mm
DCS-SD-6100-xx-x	1.57	1.47	0.78	0.30	
DCS-SD-6190-xx-x	2.49	2.49	1.24	0.51	
DCS-SD-6200-xx-x	3.17	2.77	1.40	0.61	
DCS-SD-6210-xx-x	3.71	3.71	1.85	0.41	

圆型双层导电橡胶屏蔽条

型号	O.D	I.D	型号	O.D	I.D	mm
DCS-SR-2050-xx-x	0.76	n/a	DCS-SR-2300-xx-x	3.96	2.36	
DCS-SR-2100-xx-x	1.02	0.51	DCS-SR-2350-xx-x	4.75	2.77	
DCS-SR-2125-xx-x	1.14	0.56	DCS-SR-2375-xx-x	5.11	3.18	

矩形双层导电橡胶屏蔽条

型号	H	W	型号	H	W	mm
DCS-SJ-7000-xx-x	3.18	25.40	DCS-SJ-7472-xx-x	0.76	12.00	
DCS-SJ-7030-xx-x	0.76	21.00	DCS-SJ-7500-xx-x	1.57	12.70	
DCS-SJ-7062-xx-x	1.02	1.57	DCS-SJ-7750-xx-x	1.88	19.10	
DCS-SJ-7125-xx-x	1.02	3.18	DCS-SJ-7870-xx-x	1.78	21.10	

方型空心双层导电橡胶屏蔽条

型号	H	W	I.D	mm
DCS-SF-8062-xx-x	1.52	1.52	0.79	
DCS-SF-8125-xx-x	3.17	3.17	1.98	
DCS-SF-8130-xx-x	3.30	5.08	2.29	
DCS-SF-8251-xx-x	6.35	6.35	3.96	
型号	H	W	M	mm
DCS-SF-8250-xx-x	6.35	6.35	3.81	
DCS-SF-8375-xx-x	9.53	9.53	6.35	