




用途

正弦波电压输出
Excellent noise suppression performance
有效减少电机的涡流损耗和噪声
Reduction of eddy current losses and parasitic motor noise
有效改善整个系统的效率
Improvement of system efficiency
被广泛应用于变频器,电机驱动,电梯等设备。
Applications for inverter Converter, Motor driver, lift etc.

规格表 Specification

型 号 Model	端接方式 Connection		额定电流 Rated Current (A)	额定电压 Rated Voltage (V)	工作频率 Frequency Hz	试验电压(1分钟) Test Voltage (1min)		绝缘电阻 Insulation Resistance 线至地 L-G (500VDC)	温度范围 Temperature Range	开关频率 Switching Frequency KHz
	In	Out				线至地 L-G	线至线 L-L			
NF323A5/--			5	440VAC	50/60	1500VAC 2250VDC	1500VDC	> 1500MΩ	-25℃~+85℃	3~20
NF323A10/--			10	440VAC	50/60	1500VAC 2250VDC	1500VDC	> 1500MΩ	-25℃~+85℃	3~20
NF323A20/--			20	440VAC	50/60	1500VAC 2250VDC	1500VDC	> 1500MΩ	-25℃~+85℃	3~20
NF323A36/--			36	440VAC	50/60	1500VAC 2250VDC	1500VDC	> 1500MΩ	-25℃~+85℃	3~20
NF323A50/--			50	440VAC	50/60	1500VAC 2250VDC	1500VDC	> 1500MΩ	-25℃~+85℃	3~20
NF323A65/--			65	440VAC	50/60	1500VAC 2250VDC	1500VDC	> 1500MΩ	-25℃~+85℃	3~20
NF323A80/--			80	440VAC	50/60	1500VAC 2250VDC	1500VDC	> 1500MΩ	-25℃~+85℃	3~20

典型电路原理图 Typical Circuit Diagram

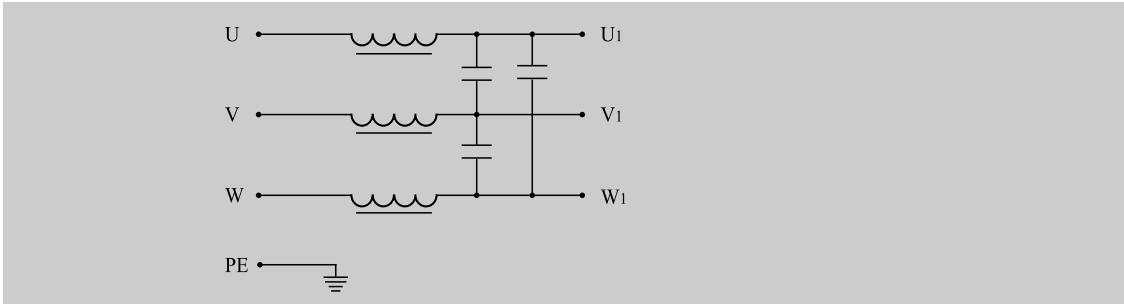

注：以上为部分典型产品型号，公司可据要求特制。

用途

该产品适用于符合国军标GJB151A/152A要求的军用电子、电气，机电等设备和分系统的电磁发射与敏感度的控制。
产品广泛应用于雷达、火控、舰船电子、航空设备等领域。

技术条件

交流滤波器：
工作频率: 50/60Hz
温度范围: -55℃~+85℃
绝缘电阻：
线至地: >1500MΩ
试验电压(1分钟):
线至地: 1500VAC/2250VDC
线至线: 1500VDC

直流滤波器：
温度范围: -55℃~+85℃
绝缘电阻：
线至地: >1500MΩ
试验电压(1分钟):
线至地: 750VDC
线至线: 500VDC



注：详细资料请索取<<军用设备抑制干扰器件手册>>